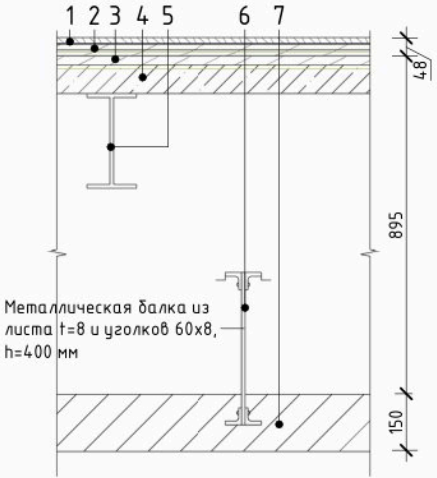
Этаж 3

5.1		1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том НД-2026-1-Р-1.1-РР.АИ – 15+3 мм 2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм 3. Деревянные лаги 25х150 (шаг 380 мм) – 25 мм 4. Плита монолитная железобетонная НД-2026-1-Р-1.1-КР) – 100 мм 5. Металлическая балка перекрытия – 200 мм Существующие конструкции – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3: 6. Клепанные металлические балки – 400 мм 7. Штукатурка по сетке – 150 мм	32.21	Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв. 1.3- S= 1,48 м^2)