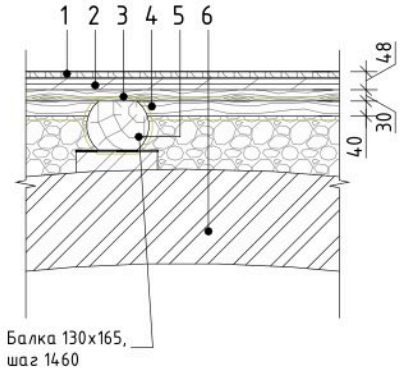
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409, 410, 420 | 4.7 |  | 1. Чистовое покрытие – паркет штучный дубовый на клею под лаком (рисунок паркета "корзинка косая") – 15+3 мм<br>2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм<br>3. Добор – разреженный деревянный настил 45х120 с организацией врубок (шаг 380 мм) – 30 мм<br>Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-ТО1.3:<br>4. Лага 175х40 (шаг 790) – 40 мм<br>5. Балка – бревно 130х165 (шаг 1460) на кирпичном столбике по подкладке из рубероида, с проектной засыпкой пеностекольным щебнем D100 – 210-310 мм<br>6. Существующее основание – кирпичный свод | 6.23 | Предусмотреть пропитку деревянных элементов конструкции пола огнебиозащитным составом (см. п VIII лист 1) (захв.1.4: S=6,44м$^2$). После обработки деревянных элементов пола произвести дозасыпку пеностекольным щебнем до верха лаг |